



100W单组输出带PFC功能电源供应器 RSP-100系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 具有主动式PFC功能
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- 具有恒流限制电路
- 1U外型, 高度仅30mm
- 遥控开、关
- LED指示电源开启
- 100%满载老化
- 3年保固


电气规格



机型		RSP-100-3.3	RSP-100-5	RSP-100-7.5	RSP-100-12	RSP-100-13.5	RSP-100-15	RSP-100-24	RSP-100-27	RSP-100-48
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	13.5V	15V	24V	27V	48V
	额定电流	20A	20A	13.5A	8.5A	7.5A	6.7A	4.2A	3.8A	2.1A
	电流范围	0 ~ 20A	0 ~ 20A	0 ~ 13.5A	0 ~ 8.5A	0 ~ 7.5A	0 ~ 6.7A	0 ~ 4.2A	0 ~ 3.8A	0 ~ 2.1A
	额定功率	66W	100W	101.25W	102W	101.25W	100.5W	100.8W	102.6W	100.8W
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	250mVp-p
	电压调整范围	3.14 ~ 3.63V	4.75 ~ 5.5V	7.13 ~ 8.25V	11.4 ~ 13.2V	12.8 ~ 14.9V	14.3 ~ 16.5V	22.8 ~ 26.4V	25.7 ~ 29.7V	45.6 ~ 52.8V
	电压精度 ^{备注3}	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	600ms, 30ms(满载时)								
输入	保持时间(Typ.)	16ms(满载时)								
	电压范围	85 ~ 264VAC 或 120 ~ 370VDC								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	功率因子(Typ.)	PF>0.93/230VAC PF>0.98/115VAC(满载时)								
	效率(Typ.)	83%	86%	87%	86%	86.5%	87%	87%	87%	88%
	交流电流(Typ.)	1.1A/115VAC 0.55A/230VAC								
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 30A/230VAC								
保护	漏电流	<2mA / 240VAC								
	过负载	额定输出功率的105 ~ 135% 保护类型:恒流限制模式, 异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	3.63 ~ 4.46V 5.5 ~ 6.75V 8.25 ~ 10.13V 13.2 ~ 16.2V 14.85 ~ 18.23V 16.5 ~ 20.25V 26.4 ~ 32.4V 29.7 ~ 36.45V 52.8 ~ 64.8V 保护类型:关闭输出电压,重启后恢复								
功能	过温度	保护类型:关闭输出电压,温度下降后自动恢复								
	遥控	CN1: <0~0.8VDC 电源启动, 4~10VDC 电源关断								
环境	工作温度	-30 ~ +70°C (请参考"减额曲线")								
	工作湿度	20 ~ 90% RH 无冷凝								
	存储温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.05%/°C (0 ~ 50°C)								
安规和 电磁兼容 (备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16, CCC GB4943认证通过								
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3, GB9254 class B								
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, A级轻工业标准								
	MTBF	≥288.5K hrs MIL-HDBK-217F (25°C)								
	尺寸	179*99*30mm (L*W*H)								
备注	包装	0.52Kg; 24pcs/14.5Kg/0.84CUFT								
	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的"EMI测试声明书"。 5. 强烈建议外部输出电容不超过5000uF(仅针对RSP-100-3.3/-5/-7.5)在明纬网站 http://www.meanwell.com									

■ 机构尺寸

机壳编号:227A 单位:mm

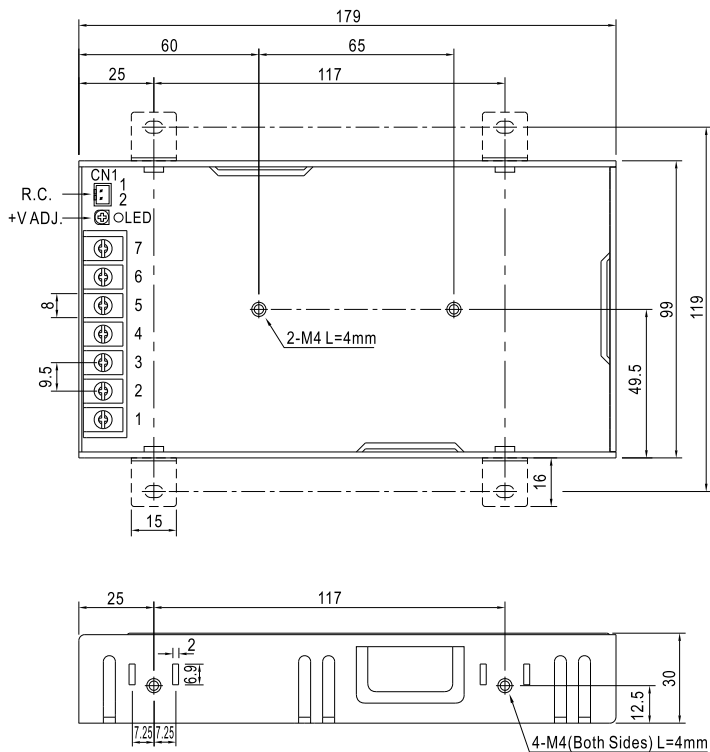


端子Pin脚分步

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT -V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT +V
3	FG $\perp$		


遥控开关(CN1):JST S2B-XH或同等级(可选)

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	RC+	JST XHP 或同等级	JST SXH-001T-P0.6 或同等级
2	RC-		

■ 方框图

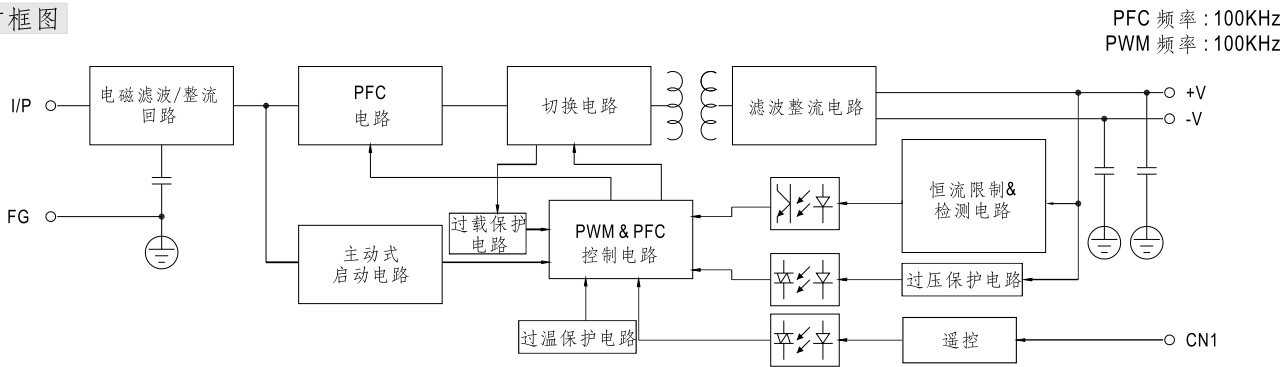

■ 减额曲线

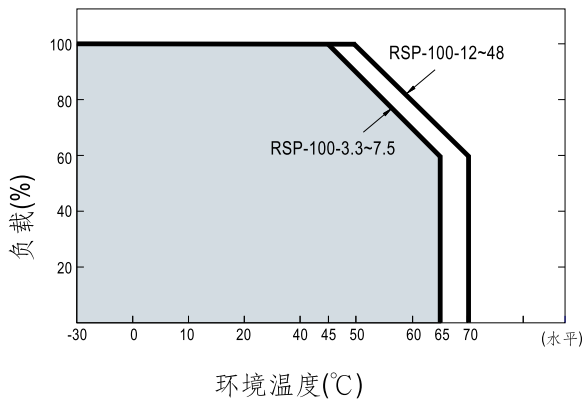

■ 静态特性曲线

